


DOOSAN | PARTS

TRANSPALETTE DOOSAN

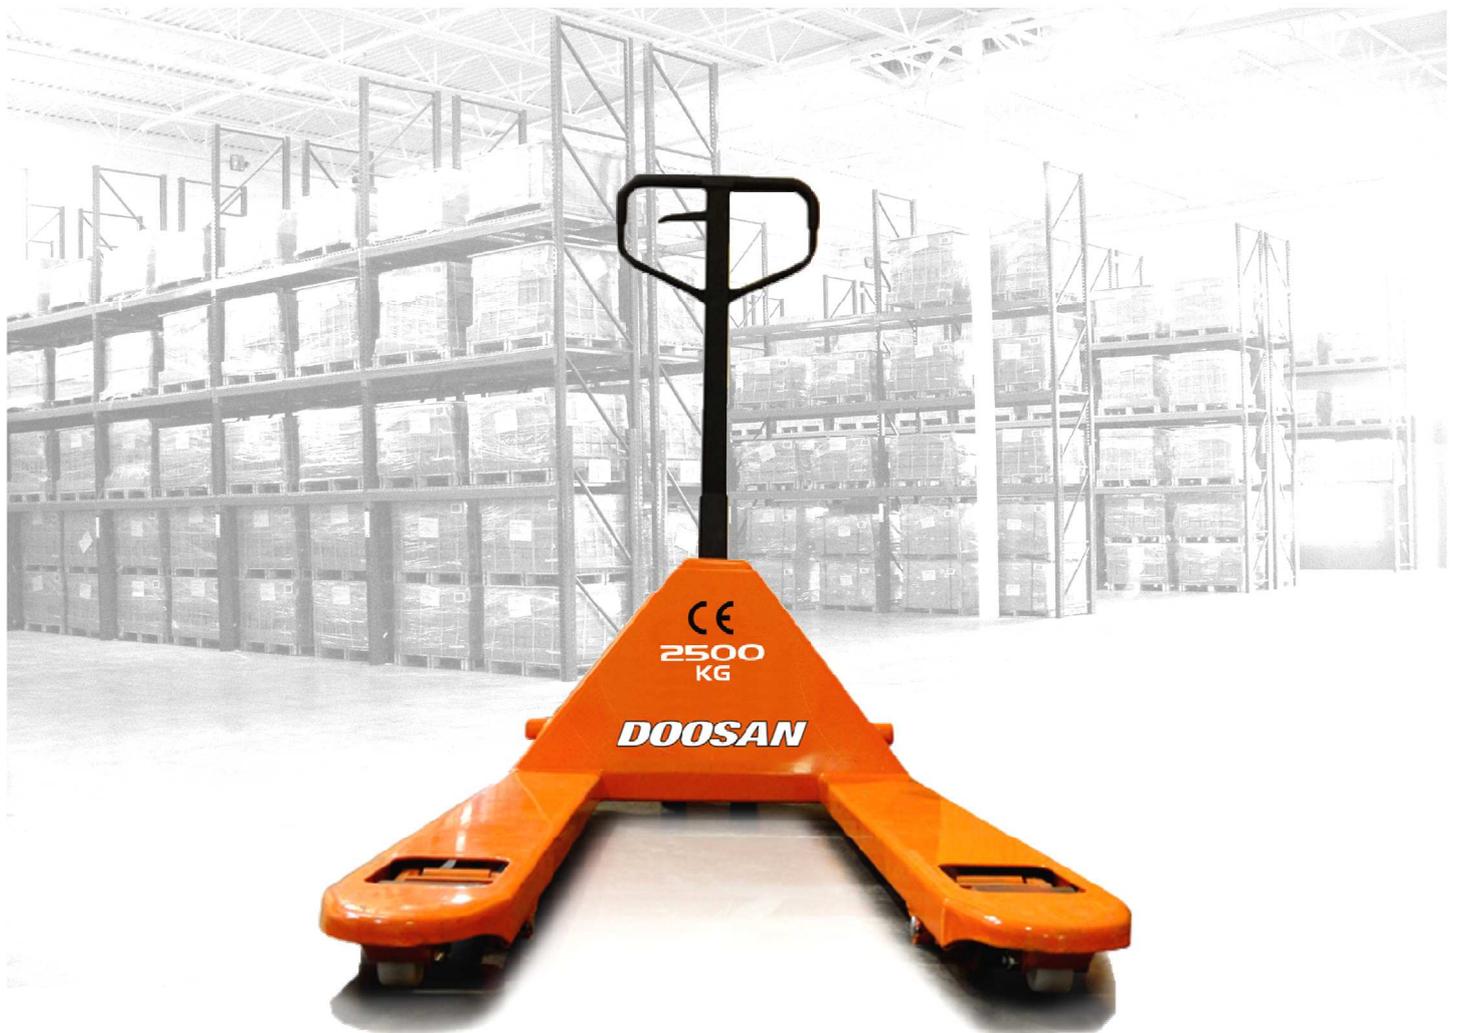

Le **Transpalette Doosan**

- Fourches: 1150mm x 540mm
- Capacité: 2500kg
- Pompe hydraulique d'une pièce
- Roues:
 - Directrice: Caoutchouc ou Polyuréthane
 - Porteuses: Galet simple Double (Boggie)
- Timon avec revêtement caoutchouc


Edité par PDC, Forklifts - Europark Noord 36 - 9100 Sint-Niklaas - Belgium
Tel +32(0)3 780 30 81 - Fax +32(0)3 780 30 89



<http://www.doosan-iv.eu>

SPECIFICATIONS

Description	Détails
Capacité	2500kg
Dimensions	
Longueur	1150mm
Largeur	540mm
Largeur de Fourche	160mm
Hauteur Abaissé	90mm
Matériaux	
Roues Directrices	Polyuréthane ou Caoutchouc
Roues Porteuses	Polyuréthane
Châssis et Timon	Acier (A 16Mn/Q345)
Garantie Pompe	24 mois*
Garantie Châssis	6 mois*

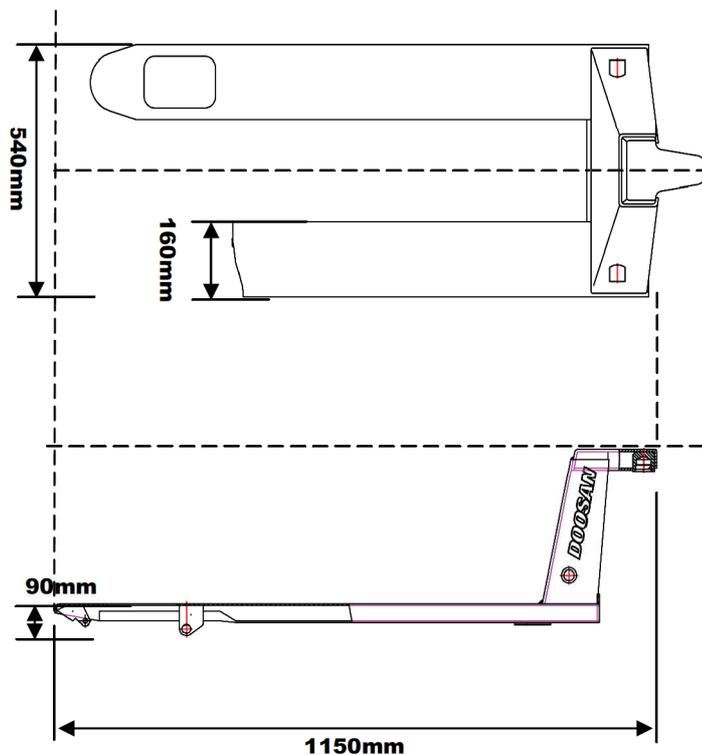

* La garantie pièce ne s'applique pas aux défaillances attribuables à une mauvaise utilisation, à une négligence, à une réparation non autorisée, à un accident ou à un manque d'entretien. La main d'œuvre et le déplacement ne sont pas couverts par la garantie.

- Châssis acier (A 16Mn / Q345), assure une très haute résistance et longévité.
- Châssis résistant à la torsion
- Roues Porteuses: Galets Simples ou Boggie (Galets Doubles).
- Spécialement conçu pour Lever et Transporter la plus grande variété de charges dans les magasins ou les entrepôts.
- Timon ergonomique, facilite de déplacement.
- Pompe hydraulique robuste et performante.
- Galets d'entrée favorisant le passage de ralentisseur l'entrée dans tout type de palette.
- Système hydraulique et Roulements sans entretien.